


# TSP-WCSシリーズ メンテナンスマニュアル 有線接続

2022年1月 Rev1.0


株式会社TSP ソリューション事業部



# 目次

- 有線接続での構成例
- IPアドレスの確認と変更
- モニターレコーダーにカメラを登録する
- 映像確認、PTZ操作確認
- 連絡先


# 有線接続での構成例

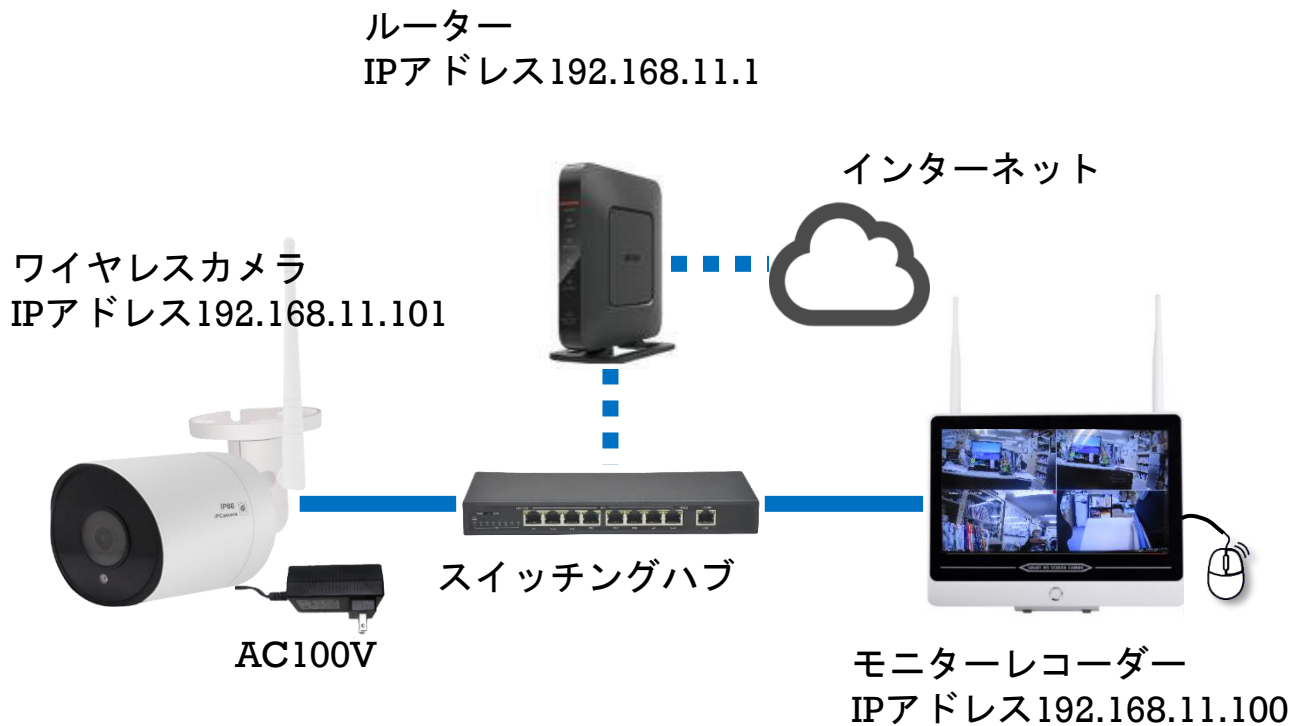

※ハブ、カメラ、モニター間にはLANケーブルで接続


- 有線接続でカメラをモニターと接続する場合、**モニターレコーダーのIPアドレスのセグメントと、カメラのIPアドレスのセグメントが同一**である必要があります。
- 図のように、モニターレコーダーのIPアドレスは192.168.11.100で、セグメントというのは192.168.11の部分までを指します。（ネットマスクが255.255.255.0の場合）100の部分はデバイスのアドレスです。他のデバイスと重複しないものに設定してください。
- モニターレコーダーを有線接続、且つインターネットに接続する場合、モニターのIPアドレスはインターネットに接続するために**ルーターのIPアドレスのセグメントに合わせて設定する必要があります**。  
図の中でルーターのIPアドレスは192.168.11.1ですので、モニターも192.168.11.100となっています。
- 従って有線接続でのIPアドレスの設定は、ルーターが接続されていればルーターに、なければモニターの設定にすべてのカメラの設定を合わせてください。

# IPアドレスの確認と変更

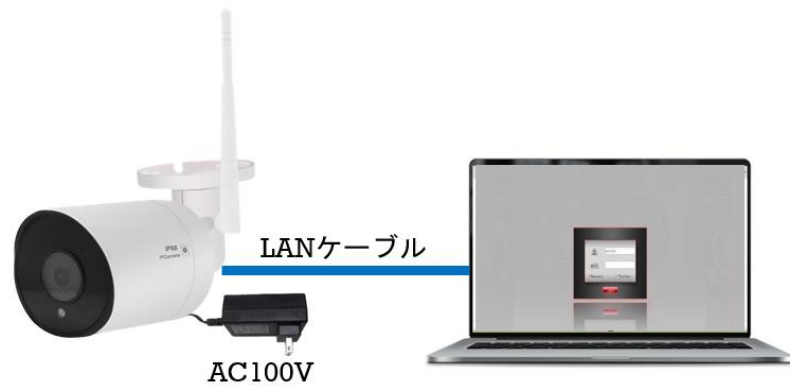

- PCとカメラをLANケーブルで接続し、カメラの電源を入れてください。
  - PCのIPアドレスを192.168.1.xxx、ネットマスクを255.255.255.0に設定します。  
※xxxは任意の数字
  - ブラウザにて、192.168.1.168を開きます。  
(購入時期によって、192.168.1.3の場合もございます)
  - ユーザー名はadmin、パスワードは空欄または、"tsp-1169"でログインします。  
(出荷時期によって異なります)
- ※カメラへのログインは詳しくはメンテナンスマニュアル\_カメラへのログインをご覧ください。


# IPアドレスの確認と変更

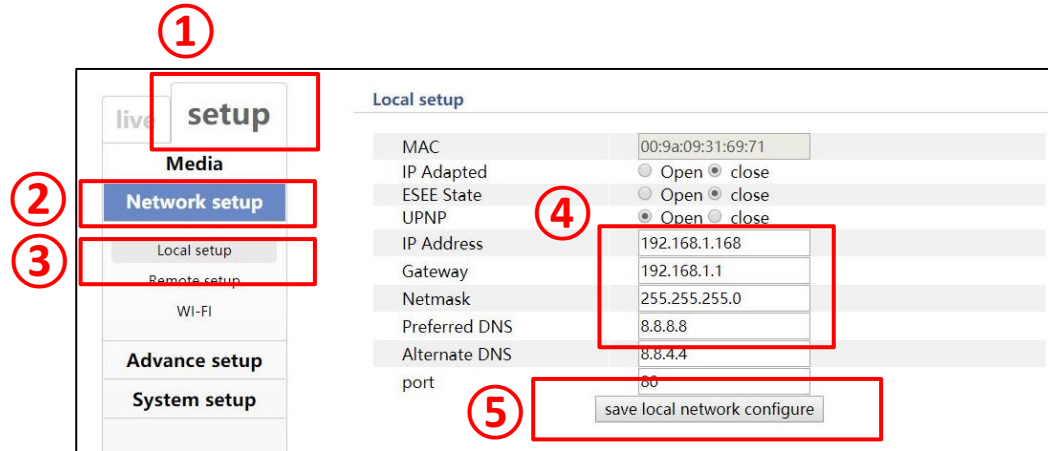

1. setupを選択します。
2. Network setupを選択します。
3. Local setupを選択します。
4. IP Address、Gateway、Netmaskの設定を、カメラを取り付けるネットワークに合わせて設定します。  
例) ネットワークのアドレスが192.168.0.xxxだった場合、カメラのIPアドレスは192.168.0.100など。
5. 設定が終了したら、save local network configureボタンを押して、設定の保存を行ってください。
6. save setup success の表示が出ましたら終了です。ブラウザを閉じてください。

※再度ログインする場合は変更後のアドレスをブラウザに入力してログインしてください。セグメントを変更している場合、（192.168.1までの数字）PCのIPアドレスも変更後のセグメントに合わせて変更してください。

# モニターレコーダーにカメラを登録する

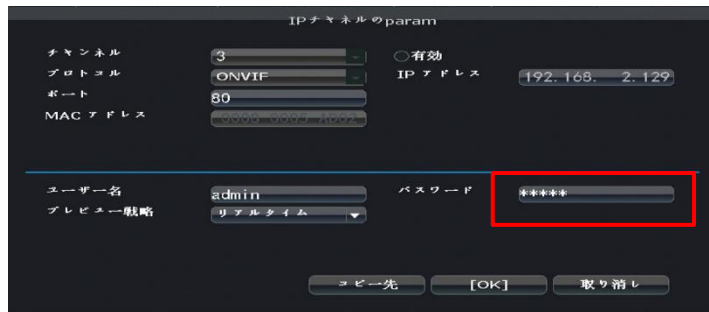

- モニターレコーダーとカメラをLANケーブルで接続します。（ハブやルーター経由でも問題ありません。）
- モニターレコーダーのOSDメニューでビデオ管理を選択します。
- すでに使用しているカメラを有線接続に変更する場合、画面下段のチャンネルリストから変更するカメラをクリックで選択し、削除をクリックしてください。ステータスが「ビデオがありません」と表示されます。
- サーチ（又は検索）をクリックし、サーチが終わると画面上段にIPアドレスを設定したカメラが表示されますので、IPアドレスをダブルクリックしてモニターへ登録して下さい。登録されると画面下段のリストに表示されます。
- ステータスがパスワードエラー（又は認証失敗）となりますので、チャンネル編集をクリックします。
- パスワードの入力欄に初期パスワード「tsp-1169」を入力し、OKをクリック後、数秒でステータスが接続完了となります。


# 映像確認、PTZ操作確認



ズームの+ボタンで拡大、  
-ボタンで縮小します。

フォーカスの+ボタンで  
ピントを合わせます

現在の画角をプリセットとして、  
設定している番号に登録します。

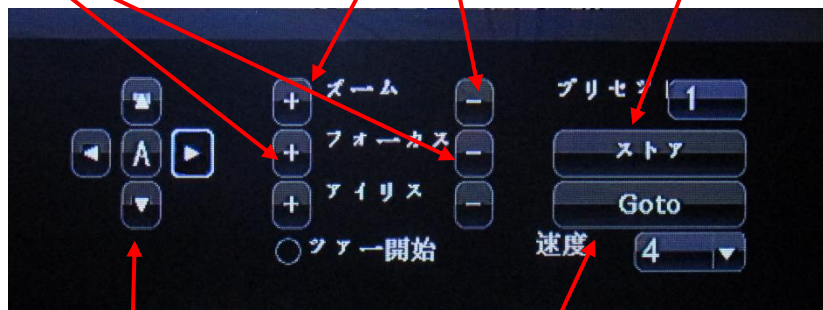

方向矢印を押すと、  
カメラが上下左右に動きます。

プリセットとして、  
登録している画角に変更します。

- ワイヤレスカメラ、レコーダーの電源を入れます。
- 数分経過後、モニターにワイヤレスカメラの映像が設定したチャンネルで表示されるか確認します。
- PTZカメラを登録した場合、PTZ操作メニューから動作確認を行ってください。  
※モニターレコーダーとカメラの通信状況により動作が遅れる場合がございます。  
※本セットではプリセットポジションは1のみ登録可能です。

# 連絡先

株式会社TSP  
ソリューション事業部

〒171-0043  
東京都豊島区要町1-16-9  
support@tspco.jp



# 改訂履歴

日付	Revision	項 目	改 訂 内 容
2021/10/13	Rev1.0	新規作成	

